



Tube 70 T1 - clair - HO 150mA - standard  
35.90001554-0000

### Caractéristiques de l'armature

Montage	Applique
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur clair
Degré de protection	IP 65
Matériel	Polycarbonate
Finition	satiné
Certifications	CE, ISO 9001




### Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant
module de sécurité	1 heure autonomie


### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	3375
Luminaire puissance	17,6W
Nombre	5
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

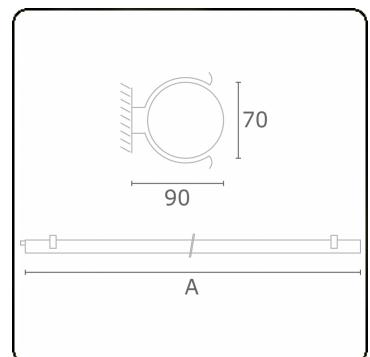

### Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	44 73 91 88 86
---------------	----------------

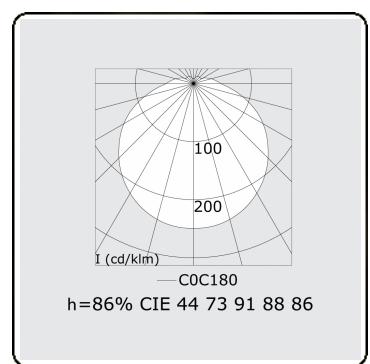

### Dimensions

A	1480 mm
---	---------

### Remarques

Applique mural - clair - HO 150mA - standard

**ENERG****+**

A  
Verkrijgbaar op aanvraag.

C  
Disponible sur demande.

D  
Available on request.

E  
Auf Anfrage.

MULTILINE®



**WXYZ**  
kWh/1000h