

Tube 70 T1 - satiné - HO 325mA - dubbele wartel
35.90214633-0000

Armatuurgegevens

Montage	Wand Opbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Polycarbonaat/PMMA
Afwerking	satiné
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	7,1W
Bruto lichtstroom	4035
Armatuur vermogen	23,6W
Aantal	3
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



CIE Fluxcode	45 74 91 93 85
--------------	----------------

Afmetingen

A	920 mm
---	--------

Opmerkingen

Wandarmatuur - satiné - HO 325mA - dubbele wartel

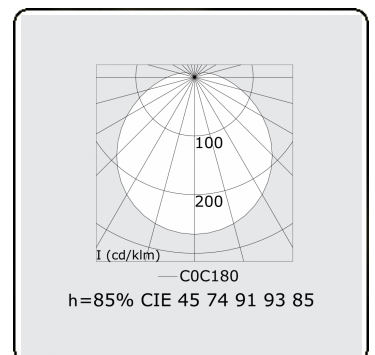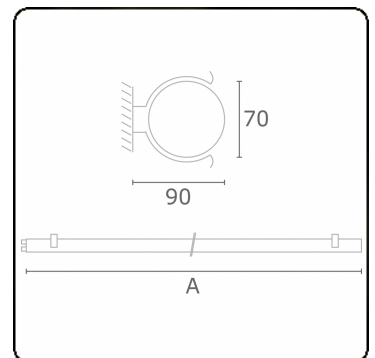




Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015