

Tube 70 T1 - clair - HO 325mA - presse-étoupe double
35.90205644-0000

Caractéristiques de l'armature

Montage	Applique
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur clair
Degré de protection	IP 65
Matériel	Polycarbonate/PMMA
Finition	satiné
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD
module de sécurité	1 heure autonomie DALI

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	7,1W
Flux lumineux brut	5700
Luminaire puissance	31,4W
Nombre	4
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

Caractéristiques photométriques



Code flux CIE	44 73 91 88 86
---------------	----------------

Dimensions

A	1200 mm
---	---------

Remarques

Applique mural - clair - HO 325mA - double presse étoupe

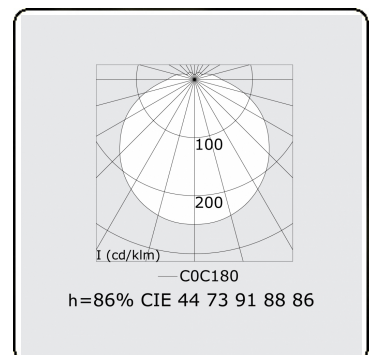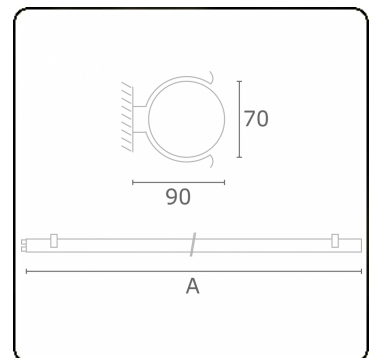




Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015