

Tube 70 T2 - satiné - HO 325mA - presse-étoupe double
35.90231643-0000

Caractéristiques de l'armature

Montage	Applique
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 65
Matériel	Polycarbonate/PMMA
Finition	satiné
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant
module de sécurité	1 heure autonomie

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	7,1W
Flux lumineux brut	5380
Luminaire puissance	31,4W
Nombre	4
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

Caractéristiques photométriques



Code flux CIE	45 74 91 93 85
---------------	----------------

Dimensions

A	1200 mm
---	---------

Remarques

Applique mural - satiné - HO 325mA - double presse étoupe

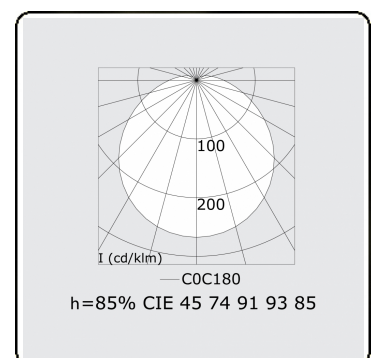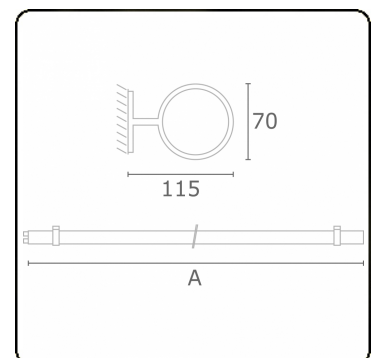




A

B

C

D

E

F

G

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015