MULTILINE®
bright with light

Tube 70 T2 - satiniert - HO 325mA - doppelte Kabelverschraubung
35.90231643-0000

Leuchtendaten

Montage	Wand
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Polycarbonat/PMMA
Verarbeitung	satiniert
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert
Notmodul	Autonomie 1 Stunde

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	7,1W
Brutto Lichtstrom	5380
Lichtleistung Leuchte	31,4W
Anzahl	4
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

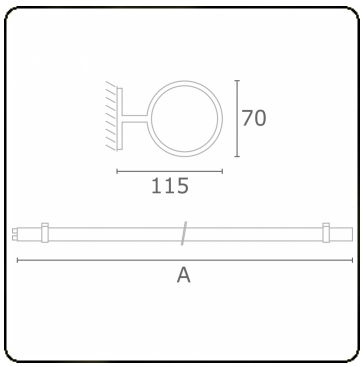

Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	45 74 91 93 85

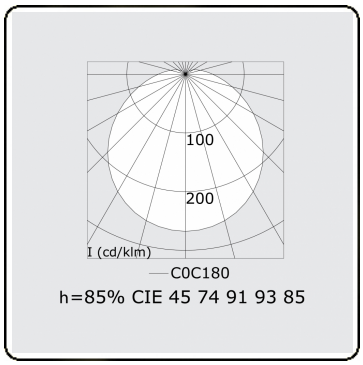

Abmessungen

A	1200 mm

Bemerkungen
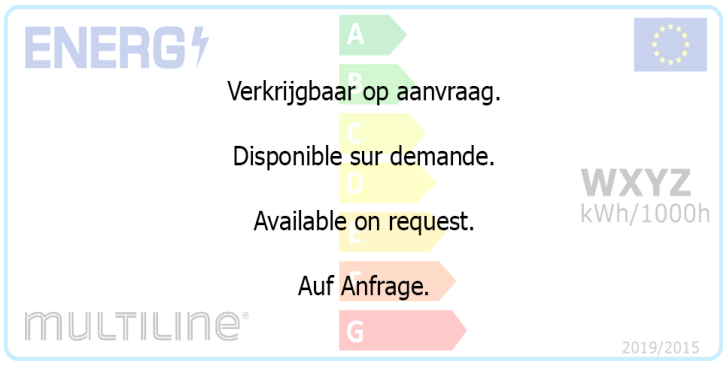
Wandleuchte - satiniert - HO 325mA - doppelte Kabelverschraubung