



Re-LED Direct - MPO - HO 150mA - ANO  
04.91010563-0001

## Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur micropristmatique
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001




## Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

## Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	3810
Luminaire puissance	21,1W
Nombre	6
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

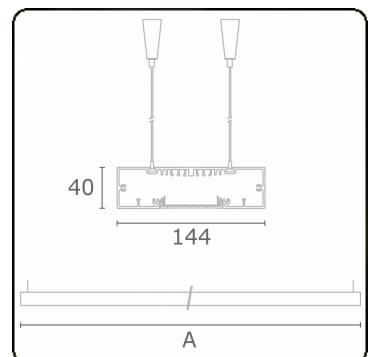

## Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	58 89 98 100 54

## Dimensions

A	1690 mm
---	---------

## Remarques

Luminaire suspendu - Direct - HO 150mA - MPO - ANO

