



Re-LED Direkt - MPO - HO 150mA - ANO  
04.91014573-0001

## Leuchtendaten

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Montage            | Gependelt              |
| Lichtaustritt      | Direkt                 |
| Leuchten Abdeckung | Mikroprismen Optik     |
| Schutzgrad         | IP 20                  |
| Gehäuse            | Aluminium              |
| Verarbeitung       | eloxierte Verarbeitung |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001           |




## Elektrische Eigenschaften

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse   | I                              |
| Einspeisung    | 230V                           |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |

## Lampeneigenschaften

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptyp               | LED 3000K         |
| Wattleistung          | 3,2W              |
| Brutto Lichtstrom     | 4445              |
| Lichtleistung Leuchte | 24,6W             |
| Anzahl                | 7                 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 102000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3         |
| CRI                   | >80               |

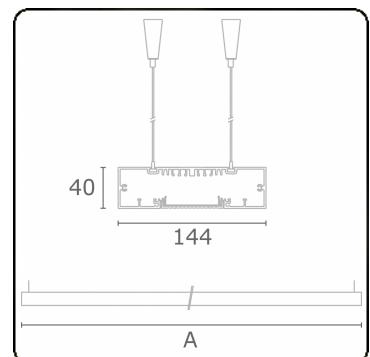

## Lichttechnische Daten

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| UGR          | >19             |
| CIE Fluxcode | 58 89 98 100 54 |

## Abmessungen

|   |         |
|---|---------|
| A | 1970 mm |
|---|---------|

## Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - HO 150mA - MPO - ANO

**ENERG****+**



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



MULTILINE®



**WXYZ**  
kWh/1000h

2019/2015