MULTILINE®
bright with light

Re-LED Direct - satiné - HO 150mA - RAL
04.91000593-9999

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	5715
Armatuur vermogen	31,6W
Aantal	9
Levensduur LED module	L80/B10 > 102000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

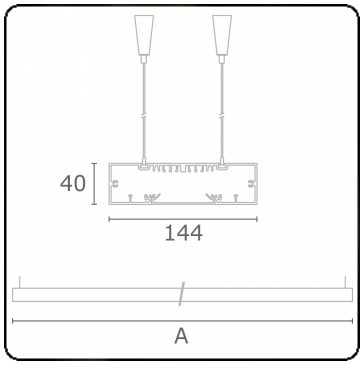

Lichttechnische gegevens

UGR	>19
CIE Fluxcode	49 80 96 99 67

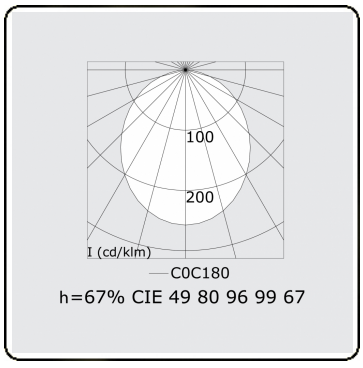

Afmetingen

A	2530 mm

Opmerkingen
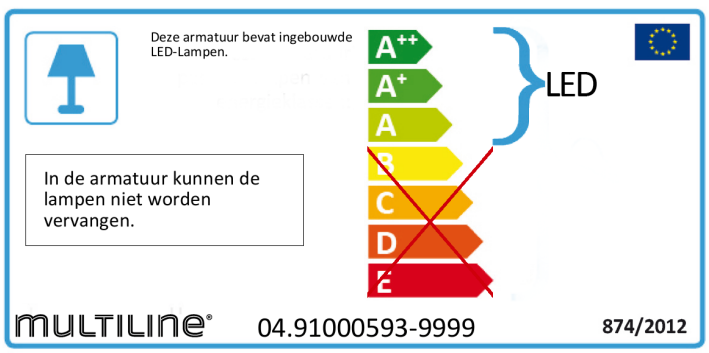
Pendelarmatuur - Direct - HO 150mA - satiné - RAL