MULTILINE®
bright with light

Re-LED Direct/Indirect - satiné - HO 225mA - RAL 04.91100804-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001



Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

Caractéristiques des lampes


Type de lampe	LED 4000K
Wattage	6,7W
Flux lumineux brut	27450
Luminaire puissance	152,2W
Nombre	10
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80
	+ 10x LED 4000K 7,1W


Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	49 80 96 99 70
CIE code flux Indirect	00 00 00 00 73

Dimensions

A	2894 mm

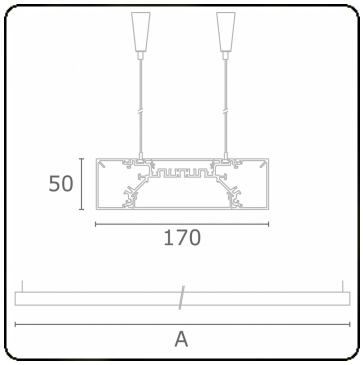

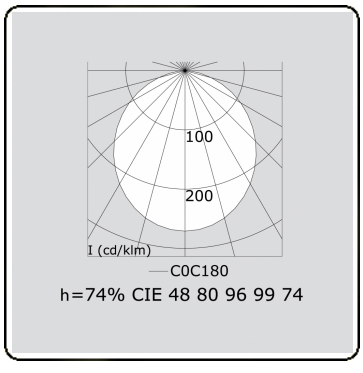

Remarques

Luminaire suspendu - Direct - HO 225mA - satiné (plat) - RAL

