



Ro-LED Direct - TBL - HO 150mA - ANO  
04.92020573-0001

## Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	grille TBL
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001




## Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

## Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	4445
Luminaire puissance	24,6W
Nombre	7
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

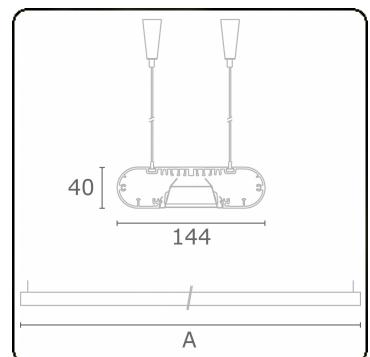

## Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	80 99 100 100 71

## Dimensions

A	1970 mm
---	---------

## Remarques

Luminaire suspendu - Direct - HO 150mA - TBL - ANO

**ENERG****+**



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



Available on request.



**WXYZ**  
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015