



Ro-LED Direct - BAP - HO 150mA - ANO  
04.92024503-0001

## Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	BAP Raster
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	eloxierte Verarbeitung
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




## Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

## Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	6350
Lichtleistung Leuchte	35,2W
Anzahl	10
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

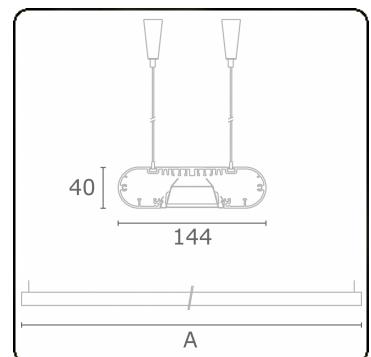

## Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	80 99 100 100 71

## Abmessungen

A	2810 mm
---	---------

## Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - HO 150mA - BAP - ANO

**ENERG****+**



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



On demand.



Niet beschikbaar.



**WXYZ**  
kWh/1000h

MULTILINE®