



Rekta 65x65 Direct - TBL - HO 150mA - ANO  
04.94020553-0001

#### Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	grille TBL
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001




#### Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

#### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	3175
Luminaire puissance	17,6W
Nombre	5
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

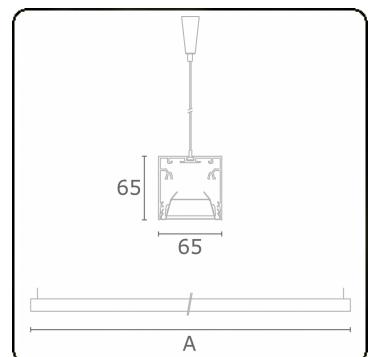

#### Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	80 99 100 100 76

#### Dimensions

A	1410 mm
---	---------

#### Remarques

Luminaire suspendu - Direct - HO 150mA - TBL - ANO

**ENERG****+**



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



G



**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**