



Rekta 65x65 Direct - TBL - HO 150mA - ANO  
04.94024573-0001

#### Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures grille TBL	
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001



#### Caractéristiques électriques


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD

#### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	4445
Luminaire puissance	24,6W
Nombre	7
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

#### Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	80 99 100 100 76

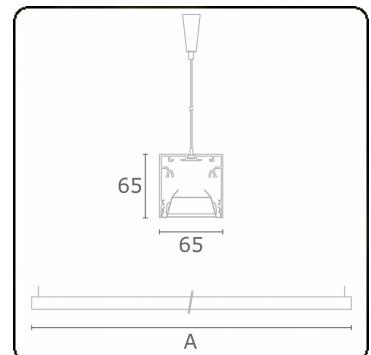

#### Dimensions

A	1970 mm
---	---------

#### Remarques

Luminaire suspendu - Direct - HO 150mA - TBL - ANO

**ENERG****+**



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



Available on request.



Auf Anfrage.



**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**