

bright with light

Rekta 65x65 Direct - TBL - HO 150mA - ANO 04.94024544-0001


Caractéristiques de l'armature

Montage Suspendu
Diffusion lumineuse Direct
Couverture pour armatures grille TBL
Degré de protection IP 20
Matériel Aluminium
Finition finition anodisée
Certifications CE, ISO 9001



Classe électrique I Alimentation 230V

Ballast Alimentation par le courant DALI/TD

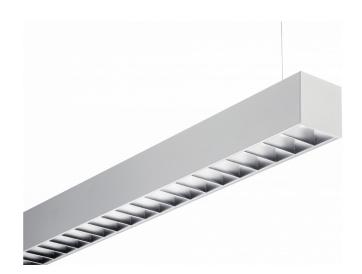

Caractéristiques des lampes

Type de lampe LED 4000K Wattage 3,2W Flux lumineux brut 2700 Luminaire puissance 14,1W

Nombre 4

Durée de vie module LED L80/B10 > 72000h

Tolérance de couleur MacAdam 3

CRI >80

Caractéristiques photométriques

UGR <19

Code flux CIE 80 99 100 100 76

Dimensions

A 1130 mm

Remarques

Luminaire suspendu - Direct - HO 150mA - TBL - ANO



