

bright with light

m

Rekta 65x65 direkt - BAP - HO 150mA - ANO 04.94024584-0001

Leuchtendaten

Montage Gependelt
Lichtaustritt Direkt
Leuchten Abdeckung BAP Raster
Schutzgrad IP 20
Gehäuse Aluminium


Verarbeitung eloxierte Verarbeitung

Prüfzeichen CE, ISO 9001



Schutzklasse I Einspeisung 230V

Vorschaltgerät Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

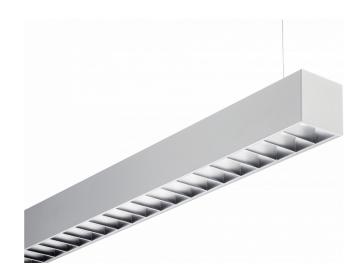

Lampeneigenschaften

Lamptyp LED 4000K
Wattleistung 3,2W
Brutto Lichtstrom 5400
Lichtleistung Leuchte 28,1W

Anzahl 8

Lebensdauer LED Modul L80/B10 > 72000h Farbtoleranz MacAdam 3

CRI >80

Lichttechnische Daten

UGR <19

CIE Fluxcode 80 99 100 100 76

Abmessungen

A 2250 mm

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - HO 150mA - BAP - ANO



