

Rekta 65x65 Direct - MPO - HO 325mA - ANO
04.94010603-0001

Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur microprismatique
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	7,1W
Flux lumineux brut	13450
Luminaire puissance	78,6W
Nombre	10
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

Caractéristiques photométriques



UGR	>19
Code flux CIE	58 88 98 100 62

Dimensions

A	2810 mm
---	---------

Remarques


Luminaire suspendu - Direct - HO 325mA - MPO - ANO

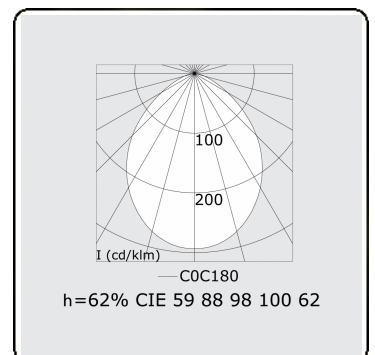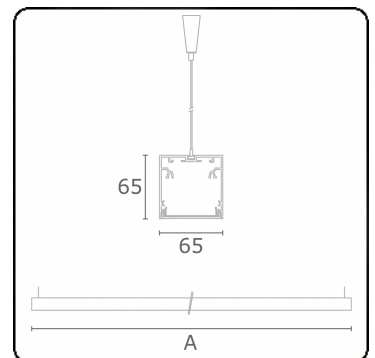



Verrijgbaar op aanvraag.
Disponibile sur demande.
Available on request.
Auf Anfrage.





WXYZ
kWh/1000h



2019/2015