

Rekta 65x65 direkt - satiniert - HO 325mA - ANO
05.94004694-0001

Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	eloxierte Verarbeitung
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	7,1W
Brutto Lichtstrom	12825
Lichtleistung Leuchte	70,7W
Anzahl	9
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

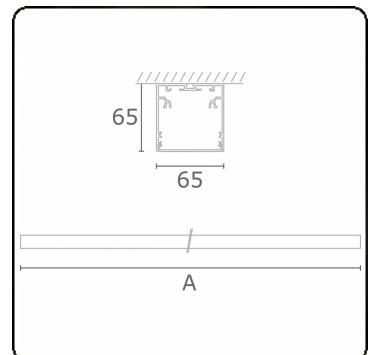

Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	49 80 96 100 70

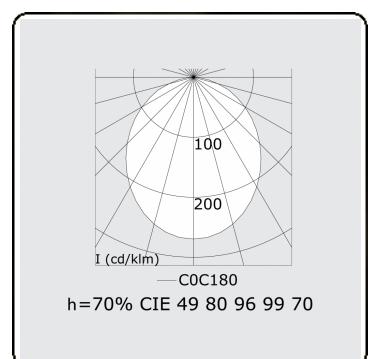

Abmessungen

A	2530 mm
---	---------

Bemerkungen

Deckenleuchte - Direkt - HO 325mA - satiniert - ANO

ENERG
A

Verkrijgbaar op aanvraag.



C
Disponible sur demande.

D
Available on request.

E
Auf Anfrage.

MULTILINE®

WXYZ
kWh/1000h