

Rekta 65x90 direkt/Indirekt - MPO - HO 325mA - ANO  
04.94310644-0001

**Leuchtendaten**

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	Mikroprismen Optik
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	eloxierte Verarbeitung
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

**Elektrische Eigenschaften**

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	7,1W
Brutto Lichtstrom	9975
Lichtleistung Leuchte	55W
Anzahl	7
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische Daten**




UGR	>19
CIE Fluxcode	58 88 98 100 62
CIE Fluxcode Indirekt	00 00 00 00 67

**Abmessungen**

A	1130 mm
---	---------

**Bemerkungen**

Pendelleuchte - Direkt/Indirekt - HO 325mA - MPO - ANO

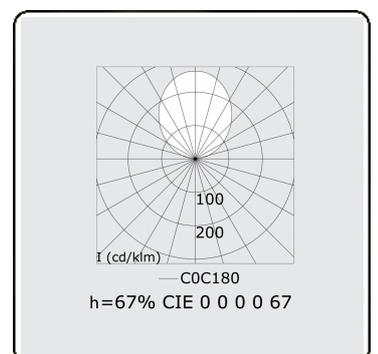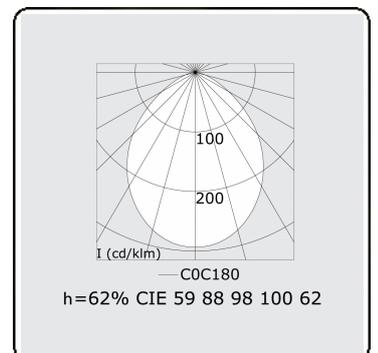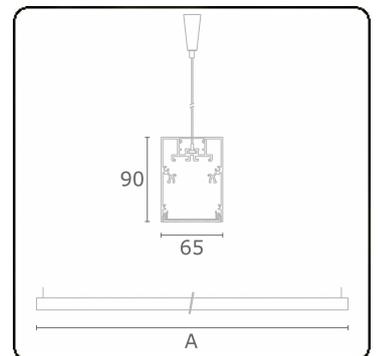

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015