



Rekta 65x130 Direct/Indirect - satiné - HO 150mA - ANO  
06.94504543-0001

#### Caractéristiques de l'armature

Montage	Applique
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001




#### Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD


#### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	5080
Luminaire puissance	28,1W
Nombre	8
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

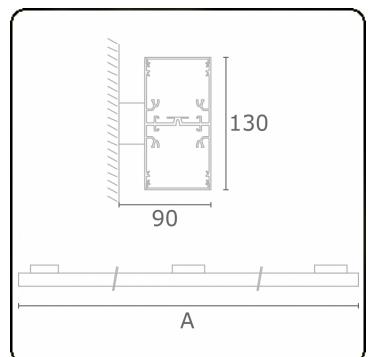

#### Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	49 80 96 100 70
CIE code flux Indirect	00 00 00 00 70

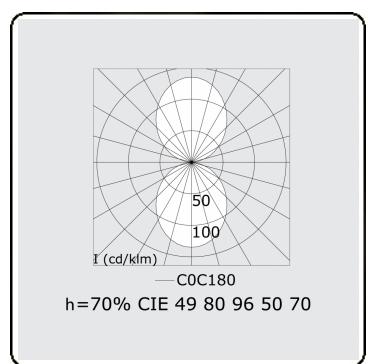

#### Dimensions

A	1130 mm
---	---------

#### Remarques

Applique mural - Direct/Indirect - HO 150mA - satiné (plat) - ANO



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



MULTILINE®

WXYZ

kWh/1000h