



Rekta 65x130 direkt/Indirekt - satiniert - HO 150mA - ANO  
06.94504554-0001

#### Leuchtendaten

Montage	Wand
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	eloxierte Verarbeitung
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




#### Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD


#### Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	6750
Lichtleistung Leuchte	35,2W
Anzahl	10
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

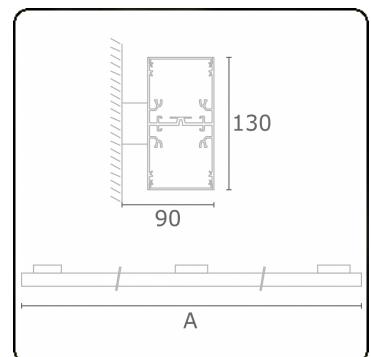

#### Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	49 80 96 100 70
CIE Fluxcode Indirekt	00 00 00 00 70

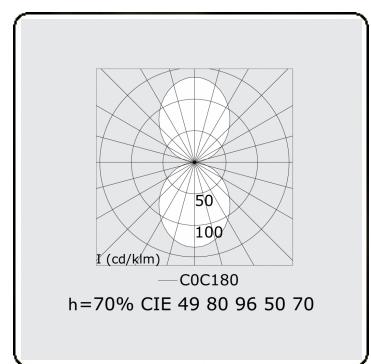

#### Abmessungen

A	1410 mm
---	---------

#### Bemerkungen

Wandleuchte - direkt/Indirekt - HO 150mA - satiniert (bündig) - ANO

**ENERG**  
+



Verkrijgbaar op aanvraag.




Disponible sur demande.



Available on request.

**WXYZ**  
kWh/1000h

Auf Anfrage.



G

MULTILINE®

2019/2015