MULTILINE®
bright with light

# Rekta 65x130 direkt/Indirekt - satiniert - HO 150mA - ANO
06.94504523-0001

## Leuchtendaten

| | |
|---|---|
| Montage | Wand |
| Lichtaustritt | Direkt-Indirekt |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | eloxierte Verarbeitung |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |

## Lampeneigenschaften

| | |
|---|---|
| Lamptyp | LED 3000K |
| Wattleistung | 3,2W |
| Brutto Lichtstrom | 2540 |
| Lichtleistung Leuchte | 14,1W |
| Anzahl | 4 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 72000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

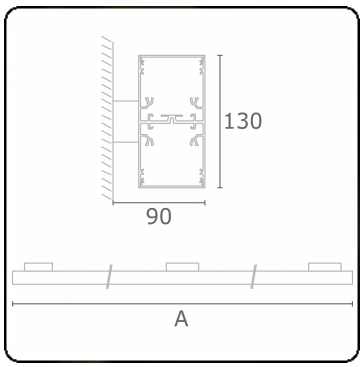


## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 49 80 96 100 70 |
| CIE Fluxkode Indirekt | 00 00 00 00 70 |

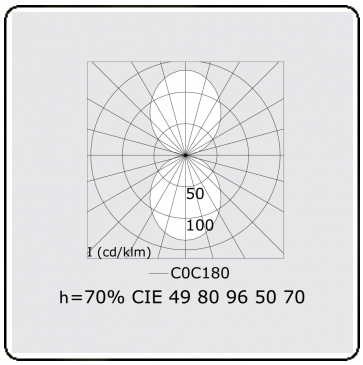


## Abmessungen

| | |
|---|---|
| A | 570 mm |

## Bemerkungen

Wandleuchte - direkt/Indirekt - HO 150mA - satiniert (bündig) - ANO

ENERG
A
B
C
D
E
F
G
Verkrijgbaar op aanvraag.
Disponible sur demande.
Available on request.
Auf Anfrage.
WXYZ
kWh/1000h
MULTILINE®
2019/2015