



Rekta 65x130 direkt/Indirekt - satiniert - HO 150mA - ANO  
06.94504533-0001

#### Leuchtendaten

Montage	Wand
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	eloxierte Verarbeitung
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




#### Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD


#### Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	3810
Lichtleistung Leuchte	21,1W
Anzahl	6
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

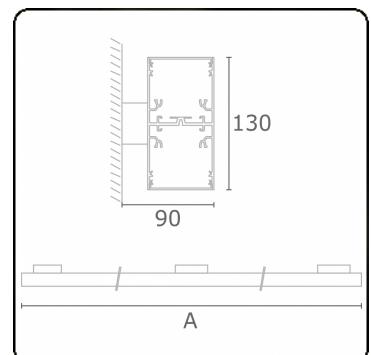

#### Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	49 80 96 100 70
CIE Fluxcode Indirekt	00 00 00 00 70

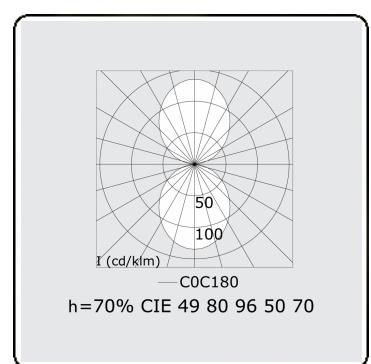

#### Abmessungen

A	850 mm
---	--------

#### Bemerkungen

Wandleuchte - direkt/Indirekt - HO 150mA - satiniert (bündig) - ANO

**ENERG**  
G

Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



MULTILINE®

**WXYZ**

kWh/1000h