

Rekta 65x130 direkt/Indirekt - satiniert - HO 150mA - RAL
06.94500544-9999

Leuchtendaten

Montage	Wand
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	5400
Lichtleistung Leuchte	28,1W
Anzahl	8
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten



UGR	>19
CIE Fluxcode	49 80 96 100 70
CIE Fluxcode Indirekt	00 00 00 00 70

Abmessungen

A	1130 mm
---	---------

Bemerkungen

Wandleuchte - direkt/Indirekt - HO 150mA - satiniert (bündig) - RAL

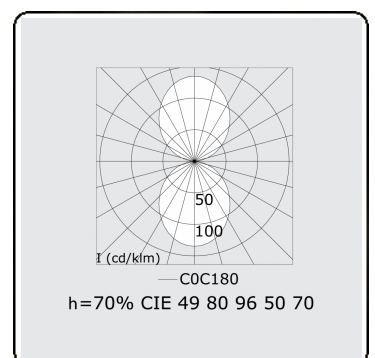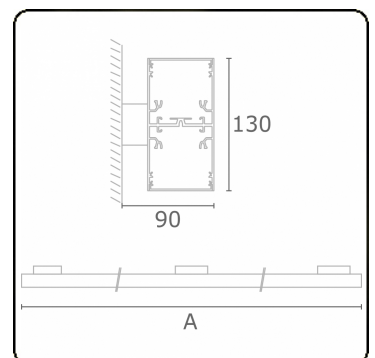

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

A

B

C

D

E

F

G



WXYZ

kWh/1000h

2019/2015