

Rekta 65x130 Direct/Indirect - satiné - HO 325mA - RAL
06.94504634-9999

Armatuurgegevens

Montage	Wand Opbouw
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	7,1W
Bruto lichtstroom	8550
Armatuur vermogen	47,2W
Aantal	6
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



UGR	>19
CIE Fluxcode	49 80 96 100 70
CIE Fluxcode Indirect	00 00 00 00 70

Afmetingen

A	850 mm
---	--------

Opmerkingen

Wandarmatuur - Direct/Indirect - HO 325mA - satiné (gelijkglegend) - RAL

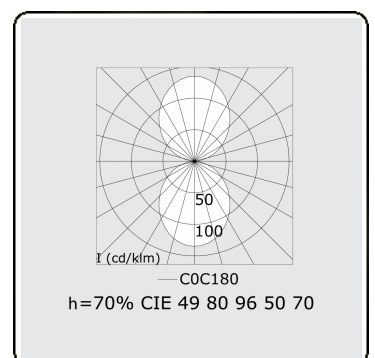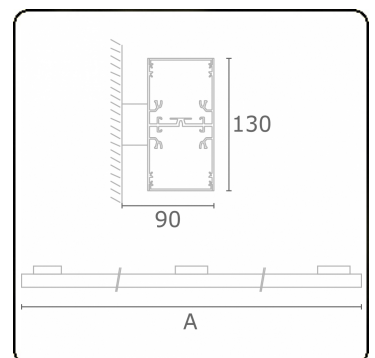

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

A

B

C

D

E

F

G



WXYZ

kWh/1000h

2019/2015