MULTILINE®
bright with light

Rekta 65x90 Direct/Indirect - TBL - HO 150mA - RAL 04.94324543-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	grille TBL
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001




Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	4445
Luminaire puissance	24,6W
Nombre	7
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

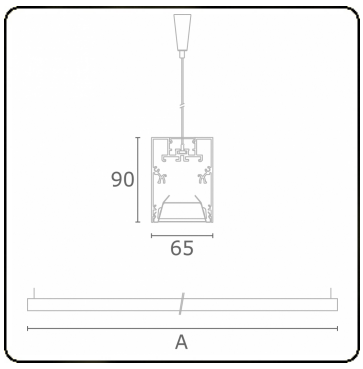

Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	80 99 100 100 76
CIE code flux Indirect	00 00 00 00 67

Dimensions

A	1130 mm

Remarques

Luminaire suspendu - Direct/Indirect - HO 150mA - TBL - RAL

