MULTILINE®
bright with light

Rekta 65x90 direkt/Indirekt - BAP - HO 150mA - RAL 04.94324504-9999

Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	BAP Raster
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	12150
Lichtleistung Leuchte	63,3W
Anzahl	18
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

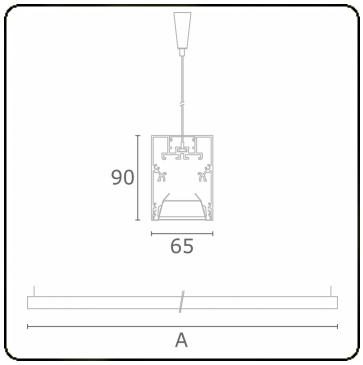

Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	80 99 100 100 76
CIE Fluxkode Indirekt	00 00 00 00 67

Abmessungen

A	2810 mm

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt/Indirekt - HO 150mA - BAP - RAL

