

Rekta 65x65 Direct - MPO - HO 325mA - RAL
07.94610604-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	micro prismatische optiek
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001



Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	7,1W
Bruto lichtstroom	14250
Armatuur vermogen	78,6W
Aantal	10
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



UGR	>19
CIE Fluxcode	58 88 98 100 62

Afmetingen

A	2830 mm
---	---------

Opmerkingen

Inbouwarmatuur (met rand) - Direct - HO 325mA - MPO - RAL

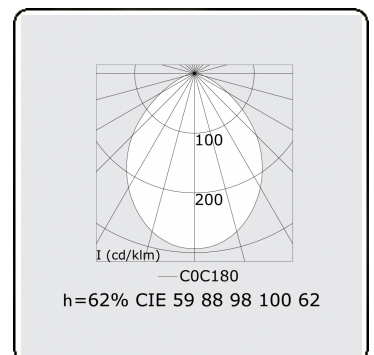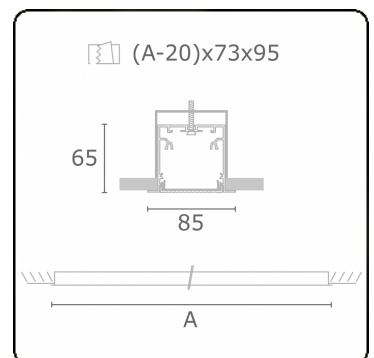




Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015