

Rekta 65x65 Direct - MPO - HO 325mA - RAL
07.94610604-9999

Caractéristiques de l'armature

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Montage | Encastré |
| Diffusion lumineuse | Direct |
| Couverture pour armatures | diffuseur microprismatique |
| Degré de protection | IP 20 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | Couleur RAL aux choix |
| Certifications | CE, ISO 9001 |



Caractéristiques électriques

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation par le courant |

Caractéristiques des lampes

| | |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe | LED 4000K |
| Wattage | 7,1W |
| Flux lumineux brut | 14250 |
| Luminaire puissance | 78,6W |
| Nombre | 10 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 72000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Caractéristiques photométriques



| | |
|---------------|-----------------|
| UGR | >19 |
| Code flux CIE | 58 88 98 100 62 |

Dimensions

| | |
|---|---------|
| A | 2830 mm |
|---|---------|

Remarques

Luminaire encastré (avec bord) - Direct - HO 325mA - MPO - RAL

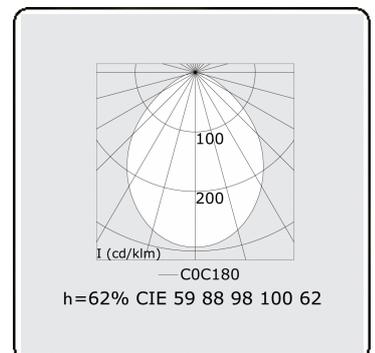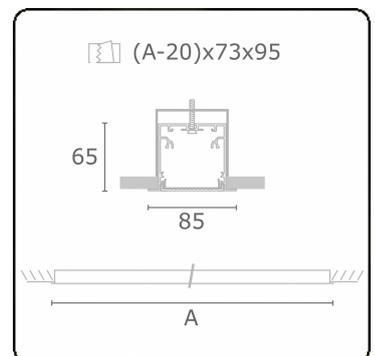

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015