

Rekta 65x65 direkt - MPO - HO 325mA - RAL
07.94610604-9999

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Mikroprismen Optik
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	7,1W
Brutto Lichtstrom	14250
Lichtleistung Leuchte	78,6W
Anzahl	10
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten



UGR	>19
CIE Fluxcode	58 88 98 100 62

Abmessungen

A	2830 mm
---	---------

Bemerkungen

Einbauleuchte (mit Rand) - Direkt - HO 325mA - MPO - RAL

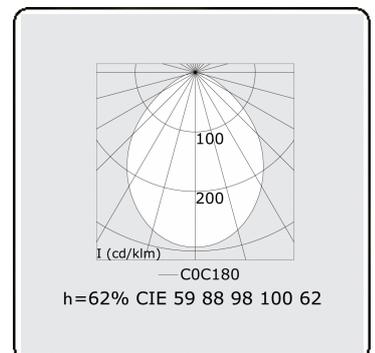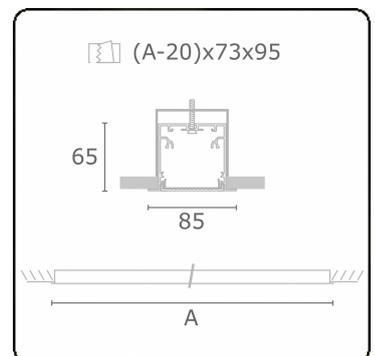

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015