

Rekta 65x65 Direct - satiné uitkragend - HO 325mA - ANO
07.94634654-0001

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	geanodiseerde afwerking
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	7,1W
Bruto lichtstroom	7125
Armatuur vermogen	39,3W
Aantal	5
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



UGR	>19
CIE Fluxcode	49 80 96 99 70

Afmetingen

A	1430 mm
---	---------

Opmerkingen

Inbouwarmatuur (met rand) - Direct - HO 325mA - satiné uitkragend - ANO

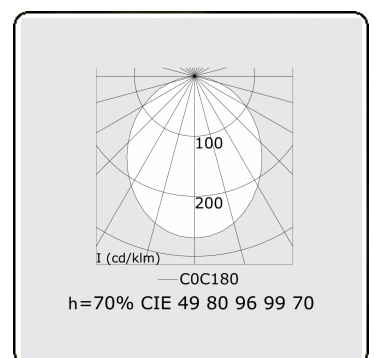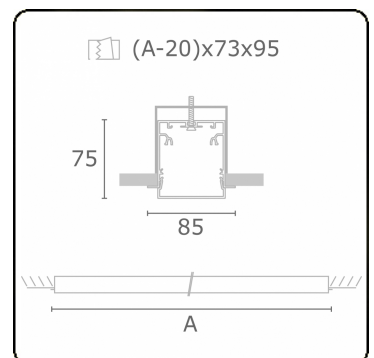

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

A

B

C

D

E

F

G



WXYZ
kWh/1000h

2019/2015