

Rekta 65x65 Direct - satiné débordant - HO 325mA - RAL  
04.94030643-9999

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

**Caractéristiques électriques**

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

**Caractéristiques des lampes**

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	7,1W
Flux lumineux brut	5380
Luminaire puissance	31,4W
Nombre	4
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

**Caractéristiques photométriques**



UGR	>19
Code flux CIE	49 80 96 99 70

**Dimensions**

A	1130 mm
---	---------

**Remarques**

Luminaire suspendu - Direct - HO 325mA - satiné débordant - RAL

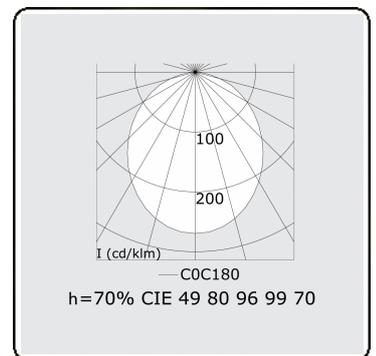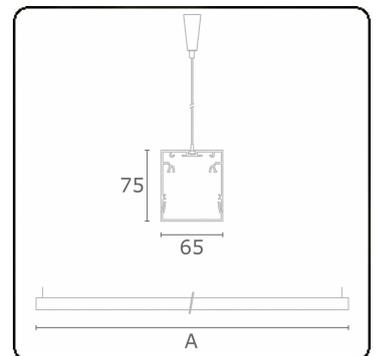

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015