

Rekta 65x65 direkt - satiniert vorstehend - HO 325mA - RAL
04.94030643-9999

Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	7,1W
Brutto Lichtstrom	5380
Lichtleistung Leuchte	31,4W
Anzahl	4
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten



UGR	>19
CIE Fluxcode	49 80 96 99 70

Abmessungen

A	1130 mm
---	---------

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - HO 325mA - satiniert vorstehend - RAL

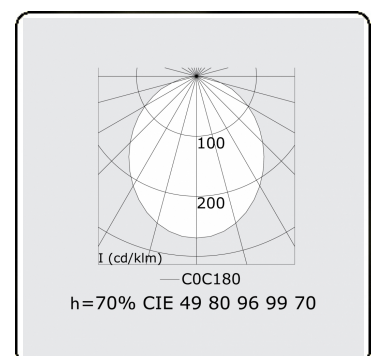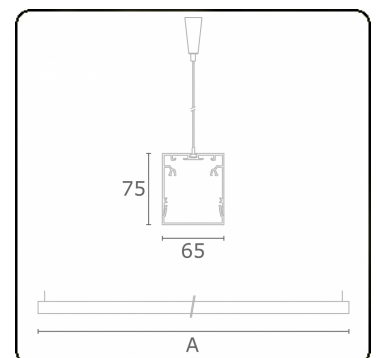

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

A

B

C

D

E

F

G



WXYZ

kWh/1000h

2019/2015