



Tube 90 - Nacktes Modul - HO 150mA - durchverdrahtet 35.39111554-0000

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Polycarbonat
Verarbeitung	satiniert
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



Elektrische Eigenschaften


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert
Notmodul	Autonomie 1 Stunde

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	3375
Lichtleistung Leuchte	17,6W
Anzahl	5
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	48 78 94 100 61
--------------	-----------------

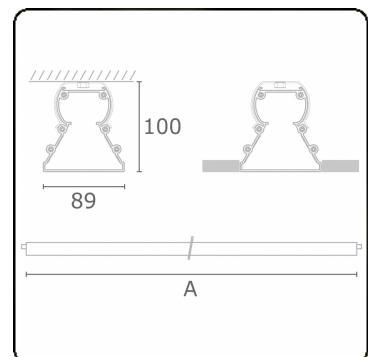


Abmessungen

A	1410 mm
---	---------

Bemerkungen

Deckeneinbauleuchte - Nacktes Modul - HO 150mA - Durchverdrahtung

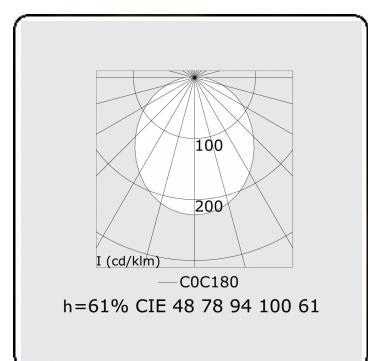

ENERG**+**



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.

Auf Anfrage.



MULTILINE®

WXYZ

kWh/1000h