MULTILINE®
bright with light

Tube 90 - Nacktes Modul - HO 150mA - durchverdrahtet
35.39114543-0000

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Polycarbonat
Verarbeitung	satiniert
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	2540
Lichtleistung Leuchte	14,1W
Anzahl	4
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

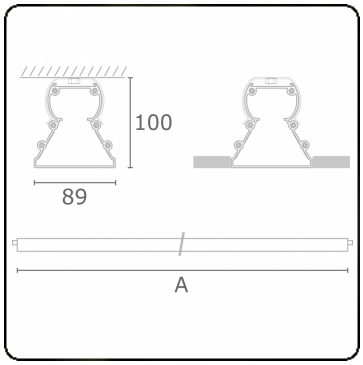

Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	48 78 94 100 61

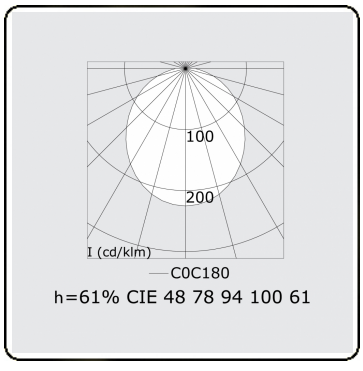

Abmessungen

A	1130 mm

Bemerkungen

Deckeneinbauleuchte - Nacktes Modul - HO 150mA - Durchverdrahtung

