MULTILINE®
bright with light

# Tube 90 - Nacktes Modul - HO 150mA - durchverdrahtet
35.39114534-0000

## Leuchtendaten

| | |
|---|---|
| Montage | Deckeneinbau |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung |
| Schutzgrad | IP 65 |
| Gehäuse | Polycarbonat |
| Verarbeitung | satiniert |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |




## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |


## Lampeneigenschaften

| | |
|---|---|
| Lamptyp | LED 4000K |
| Wattleistung | 3,2W |
| Brutto Lichtstrom | 2025 |
| Lichtleistung Leuchte | 10,5W |
| Anzahl | 3 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 102000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

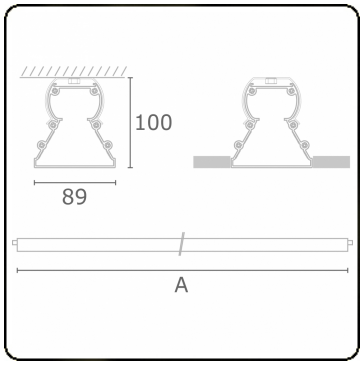


## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| CIE Fluxcode | 48 78 94 100 61 |

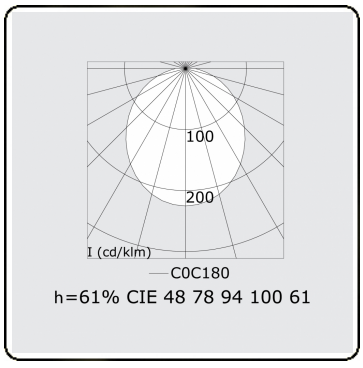


## Abmessungen

| | |
|---|---|
| A | 850 mm |

## Bemerkungen

Deckeneinbauleuchte - Nacktes Modul - HO 150mA - Durchverdrahtung

