MULTILINE®
bright with light

Tube 90 - Module nu - HO 150mA - câblage traversant
35.39115543-0000

Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 65
Matériel	Polycarbonate
Finition	satiné
Certifications	CE, ISO 9001




Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD
module de sécurité	1 heure autonomie DALI


Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	2540
Luminaire puissance	14,1W
Nombre	4
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

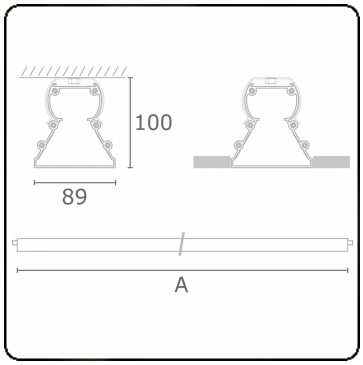

Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	48 78 94 100 61

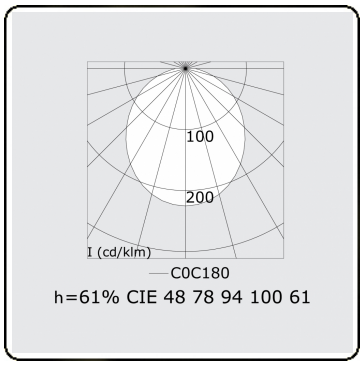

Dimensions

A	1130 mm

Remarques

Luminaire encastré - Module nu - HO 150mA - cablâge traversant

