MULTILINE®
bright with light

Tube 90 - Naakte module - HO 150mA - doorvoerbedraad
35.39115544-0000

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Polycarbonaat
Afwerking	satiné
Keurmerken	CE, ISO 9001




Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD
Noodset	1 uur - zelftest DALI


Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	2700
Armatuur vermogen	14,1W
Aantal	4
Levensduur LED module	L80/B10 > 102000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

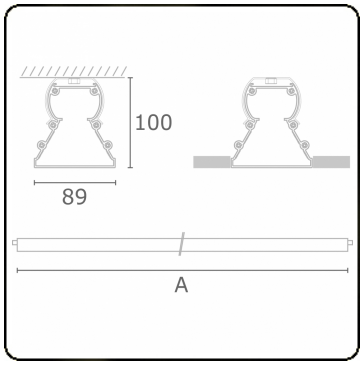

Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	48 78 94 100 61

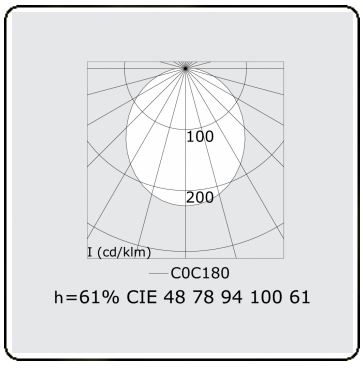

Afmetingen

A	1130 mm

Opmerkingen

Plafondinbouwarmatuur - Naakte module - HO 150mA - doorvoerbedraad

