

**Tube 90 - Applique - HO 325mA - câblage traversant - RAL  
35.39131653-9999**

**Caractéristiques de l'armature**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Montage                   | Plafond                |
| Diffusion lumineuse       | Direct                 |
| Couverture pour armatures | diffuseur satiné       |
| Degré de protection       | IP 65                  |
| Matériel                  | Aluminium/Polycarbonat |
| Finition                  | Couleur RAL aux choix  |
| Certifications            | CE, ISO 9001           |

**Caractéristiques électriques**

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Classe électrique  | I                           |
| Alimentation       | 230V                        |
| Ballast            | Alimentation par le courant |
| module de sécurité | 1 heure autonomie           |

**Caractéristiques des lampes**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Type de lampe           | LED 3000K         |
| Wattage                 | 7,1W              |
| Flux lumineux brut      | 6725              |
| Luminaire puissance     | 39,3W             |
| Nombre                  | 5                 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 102000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3         |
| CRI                     | >80               |

**Caractéristiques photométriques**


|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Code flux CIE | 48 78 94 100 61 |
|---------------|-----------------|

**Dimensions**

|   |         |
|---|---------|
| A | 1864 mm |
|---|---------|

**Remarques**

Applique - Plafonnier - HO 325mA - câblage traversant - RAL

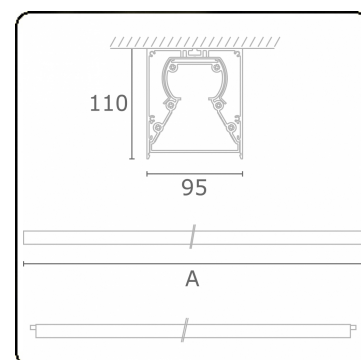




Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.



**WXYZ**  
kWh/1000h



2019/2015