

**Tube 90 - Aufbau - HO 325mA - durchverdrahtet - RAL
35.39131653-9999**

Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium/Polykarbonat
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert
Notmodul	Autonomie 1 Stunde

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	7,1W
Brutto Lichtstrom	6725
Lichtleistung Leuchte	39,3W
Anzahl	5
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten


CIE Fluxcode	48 78 94 100 61
--------------	-----------------


Abmessungen

A	1864 mm
---	---------

Bemerkungen

Deckenleuchte - Aufbau - HO 325mA - Durchverdrahtung - RAL

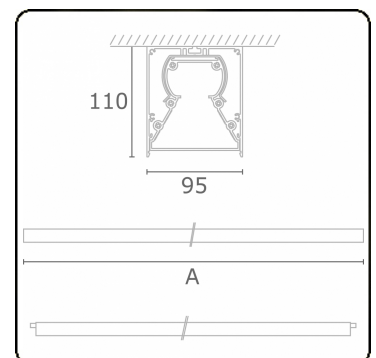


Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.




2019/2015