

**Tube 90 - Opbouw - HO 325mA - doorvoerbedraad - RAL
35.39135644-9999**

Armatuurgegevens

Montage	Plafond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium/Polycarbonaat
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD
Noodset	1 uur - zelftest DALI

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	7,1W
Bruto lichtstroom	5700
Armatuur vermogen	31,4W
Aantal	4
Levensduur LED module	L80/B10 > 102000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens


CIE Fluxcode	48 78 94 100 61
--------------	-----------------


Afmetingen

A	1584 mm
---	---------

Opmerkingen

Plafondarmatuur - Opbouw - HO 325mA - doorvoerbedraad - RAL

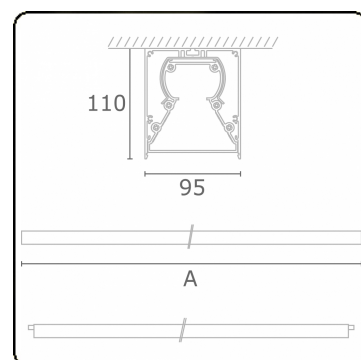


Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015