MULTILINE®
bright with light

Tube 90 - Inbouw - HO 150mA - doorvoerbedraad - RAL 35.39150524-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium/Polycarbonaat
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	1350
Armatuur vermogen	7W
Aantal	2
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

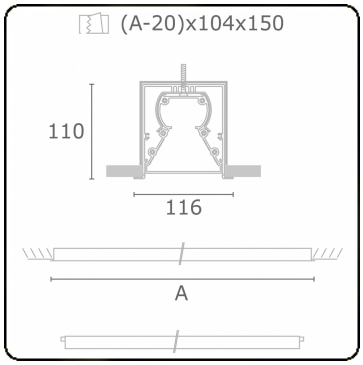

Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	48 78 94 100 61

Afmetingen

A	1050 mm

Opmerkingen
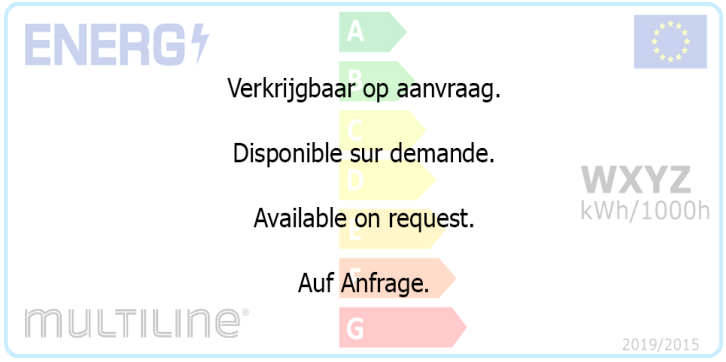
Plafondarmatuur - Inbouw - HO 150mA - doorvoerbedraad - RAL