

**Tube 90 - Encastré - HO 150mA - câblage traversant - RAL  
35.39150524-9999**

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium/Polycarbonat
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001



**Caractéristiques électriques**


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

**Caractéristiques des lampes**

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	1350
Luminaire puissance	7W
Nombre	2
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

**Caractéristiques photométriques**

Code flux CIE	48 78 94 100 61
---------------	-----------------

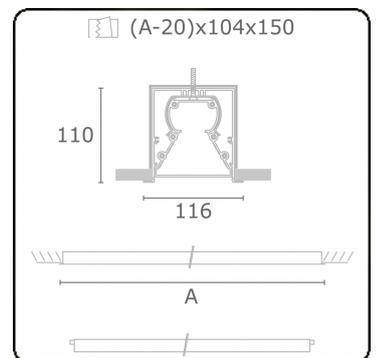

**Dimensions**

A	1050 mm
---	---------

**Remarques**

Applique - Encastré - HO 150mA - câblage traversant - RAL

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015