

Tube 90 - Einbau - HO 150mA - durchverdrahtet - RAL
35.39150524-9999

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium/Polykarbonat
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



Elektrische Eigenschaften


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	1350
Lichtleistung Leuchte	7W
Anzahl	2
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	48 78 94 100 61
--------------	-----------------

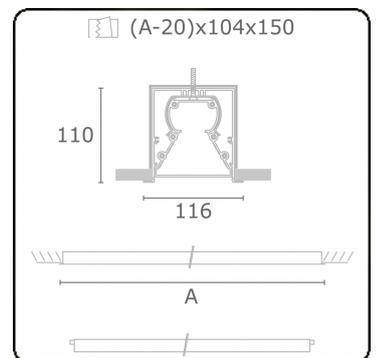

Abmessungen

A	1050 mm
---	---------

Bemerkungen

Deckenleuchte - Einbau - HO 150mA - Durchverdrahtung - RAL

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015