

Tube 90 - Inbouw - HO 150mA - standaard - ANO
35.39055544-0001

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium/Polycarbonaat
Afwerking	geanodiseerde afwerking
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD
Noodset	1 uur - zelftest DALI

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	2700
Armatuur vermogen	14,1W
Aantal	4
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens


CIE Fluxcode	48 78 94 100 61
--------------	-----------------

Afmetingen

A	1610 mm
---	---------

Opmerkingen

Plafondarmatuur - Inbouw - HO 150mA - standaard - ANO

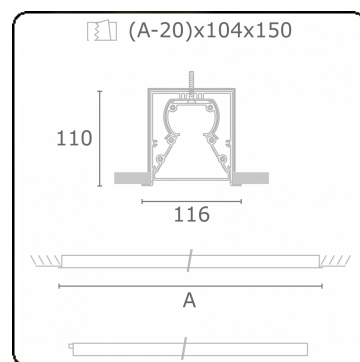

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

2019/2015

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®