

Tube 90 - Einbau - HO 150mA - Standard - ANO
35.39055544-0001

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium/Polykarbonat
Verarbeitung	eloxierte Verarbeitung
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD
Notmodul	Autonomie 1 Stunde DALI

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	2700
Lichtleistung Leuchte	14,1W
Anzahl	4
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten


CIE Fluxcode	48 78 94 100 61
--------------	-----------------


Abmessungen

A	1610 mm
---	---------

Bemerkungen

Deckenleuchte - Einbau - HO 150mA - standard - ANO

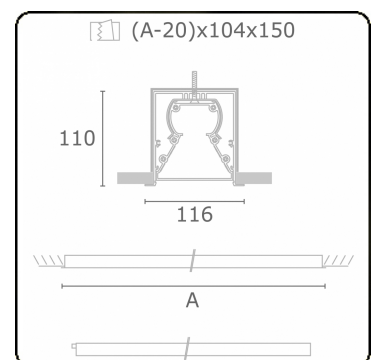

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.




WXYZ
kWh/1000h

2019/2015