

Tube 90 - Inbouw - HO 325mA - standaard - ANO
35.39054643-0001

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium/Polycarbonaat
Afwerking	geanodiseerde afwerking
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	7,1W
Bruto lichtstroom	5380
Armatuur vermogen	31,4W
Aantal	4
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens


CIE Fluxcode	48 78 94 100 61
--------------	-----------------

Afmetingen

A	1610 mm
---	---------

Opmerkingen

Plafondarmatuur - Inbouw - HO 325mA - standaard - ANO

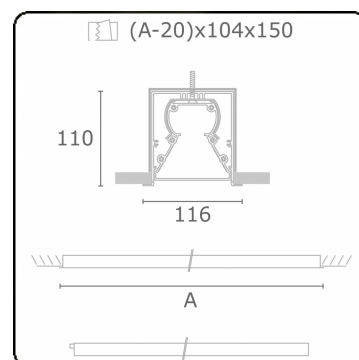

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015