

Sferio Direct/Indirect - MPO - LO - RAL 9003  
04.36112054-9003

**Armatuurgegevens**

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	micro prismatische optiek
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9003 Signaalwit
Keurmerken	CE, ISO 9001

**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding 1-10V

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 4000K
Wattage	86W
Armatuur vermogen	86W
Armatuur lichtstroom	11220
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische gegevens**



UGR	<19
CIE Fluxcode	60 87 97 56 100

**Afmetingen**

A	900 mm
---	--------

**Opmerkingen**

Pendelarmatuur - Direct/Indirect - MPO - LO - RAL 9003

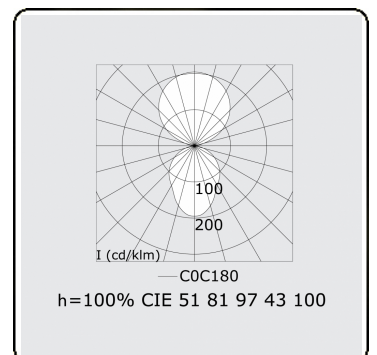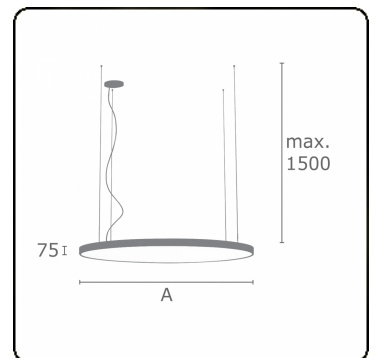

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015