MULTILINE®
bright with light

# Sferio Direkt - MPO - MO - RAL 9003
# 05.36016124-9003

## Leuchtendaten

| | |
|---|---|
| Montage | Decke |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Leuchten Abdeckung | Mikroprismen Optik |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL 9003 Signalweiss |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Einspeisung touch-dim |

## Lampeneigenschaften

| | |
|---|---|
| Lamptyp | LED 4000K |
| Wattleistung | 29W |
| Lichtleistung Leuchte | 29W |
| Leuchtenlichtstrom | 3580 |
| Anzahl | 1 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 = 50000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

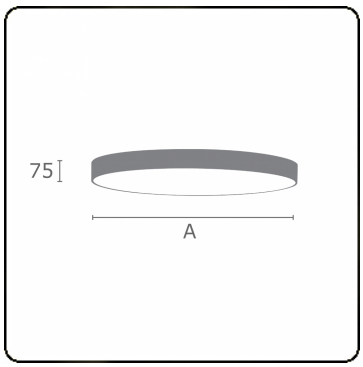


## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| UGR | <19 |
| CIE Fluxcode | 60 87 97 100 100 |

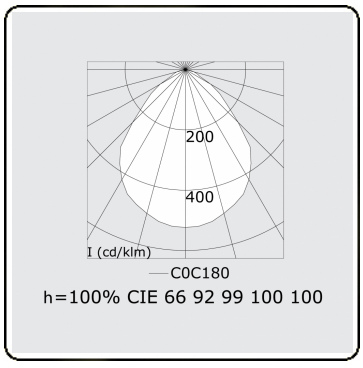


## Abmessungen

| | |
|---|---|
| A | 400 mm |

## Bemerkungen
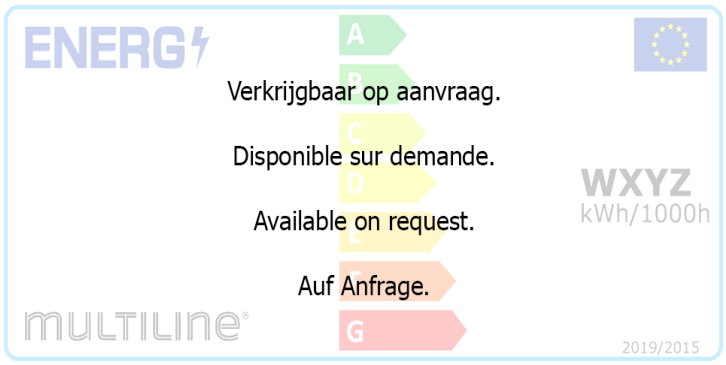
Deckenleuchte - Direct - MPO - MO - RAL 9003