

Sferio Direct - MPO - LO - RAL 9005
05.36010044-9005

Caractéristiques de l'armature

Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur microprismatique
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9005 Noir foncé
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	28W
Luminaire puissance	28W
Luminaire flux lumineux	3860
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

Caractéristiques photométriques



UGR	<19
Code flux CIE	60 87 97 100 100

Dimensions

A	600 mm
---	--------

Remarques

Applique - Direct - MPO - LO - RAL 9005

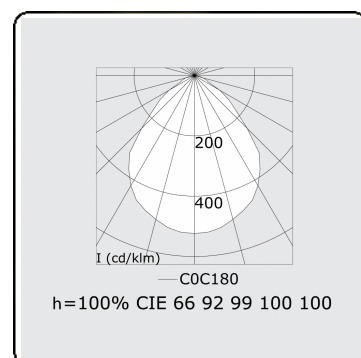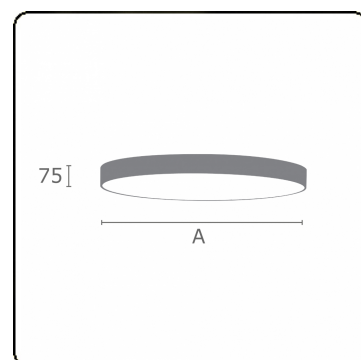

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

A

B

C

D

E

F

G



WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015