

Sferio Direct/Indirect - MPO - LO - RAL 9005  
05.36110063-9005

#### Armatuurgegevens

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Montage           | Plafond                   |
| Lichtuittreding   | Direct-Indirect           |
| Afscherming       | micro prismatische optiek |
| Beschermingsgraad | IP 20                     |
| Behuizing         | Aluminium                 |
| Afwerking         | RAL 9005 Gitzwart         |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001              |

#### Elektrische Gegevens

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Veiligheidsklasse   | I             |
| Voeding             | 230V          |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding |

#### Lampgegevens

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype              | LED 3000K        |
| Wattage               | 157W             |
| Armatuur vermogen     | 157W             |
| Armatuur lichtstroom  | 17073            |
| Aantal                | 1                |
| Levensduur LED module | L80/B10 = 50000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

#### Lichttechnische gegevens



|              |                 |
|--------------|-----------------|
| UGR          | <19             |
| CIE Fluxcode | 60 87 97 56 100 |

#### Afmetingen

|   |         |
|---|---------|
| A | 1200 mm |
|---|---------|

#### Opmerkingen

Plafondarmatuur - Direct/Indirect - MPO - LO - RAL 9005

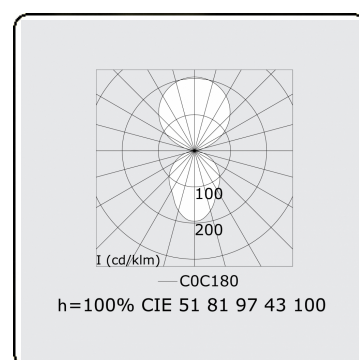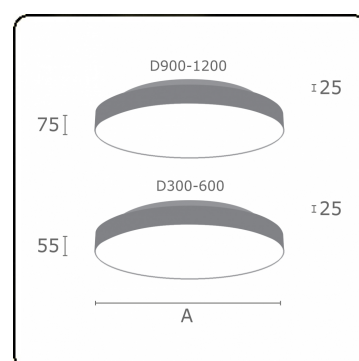

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**MULTILINE®**

A

B

C

D

E

F

G

**WXYZ**

kWh/1000h

2019/2015